JX金属環境株式会社　2017年度 ASR投入施設活用率

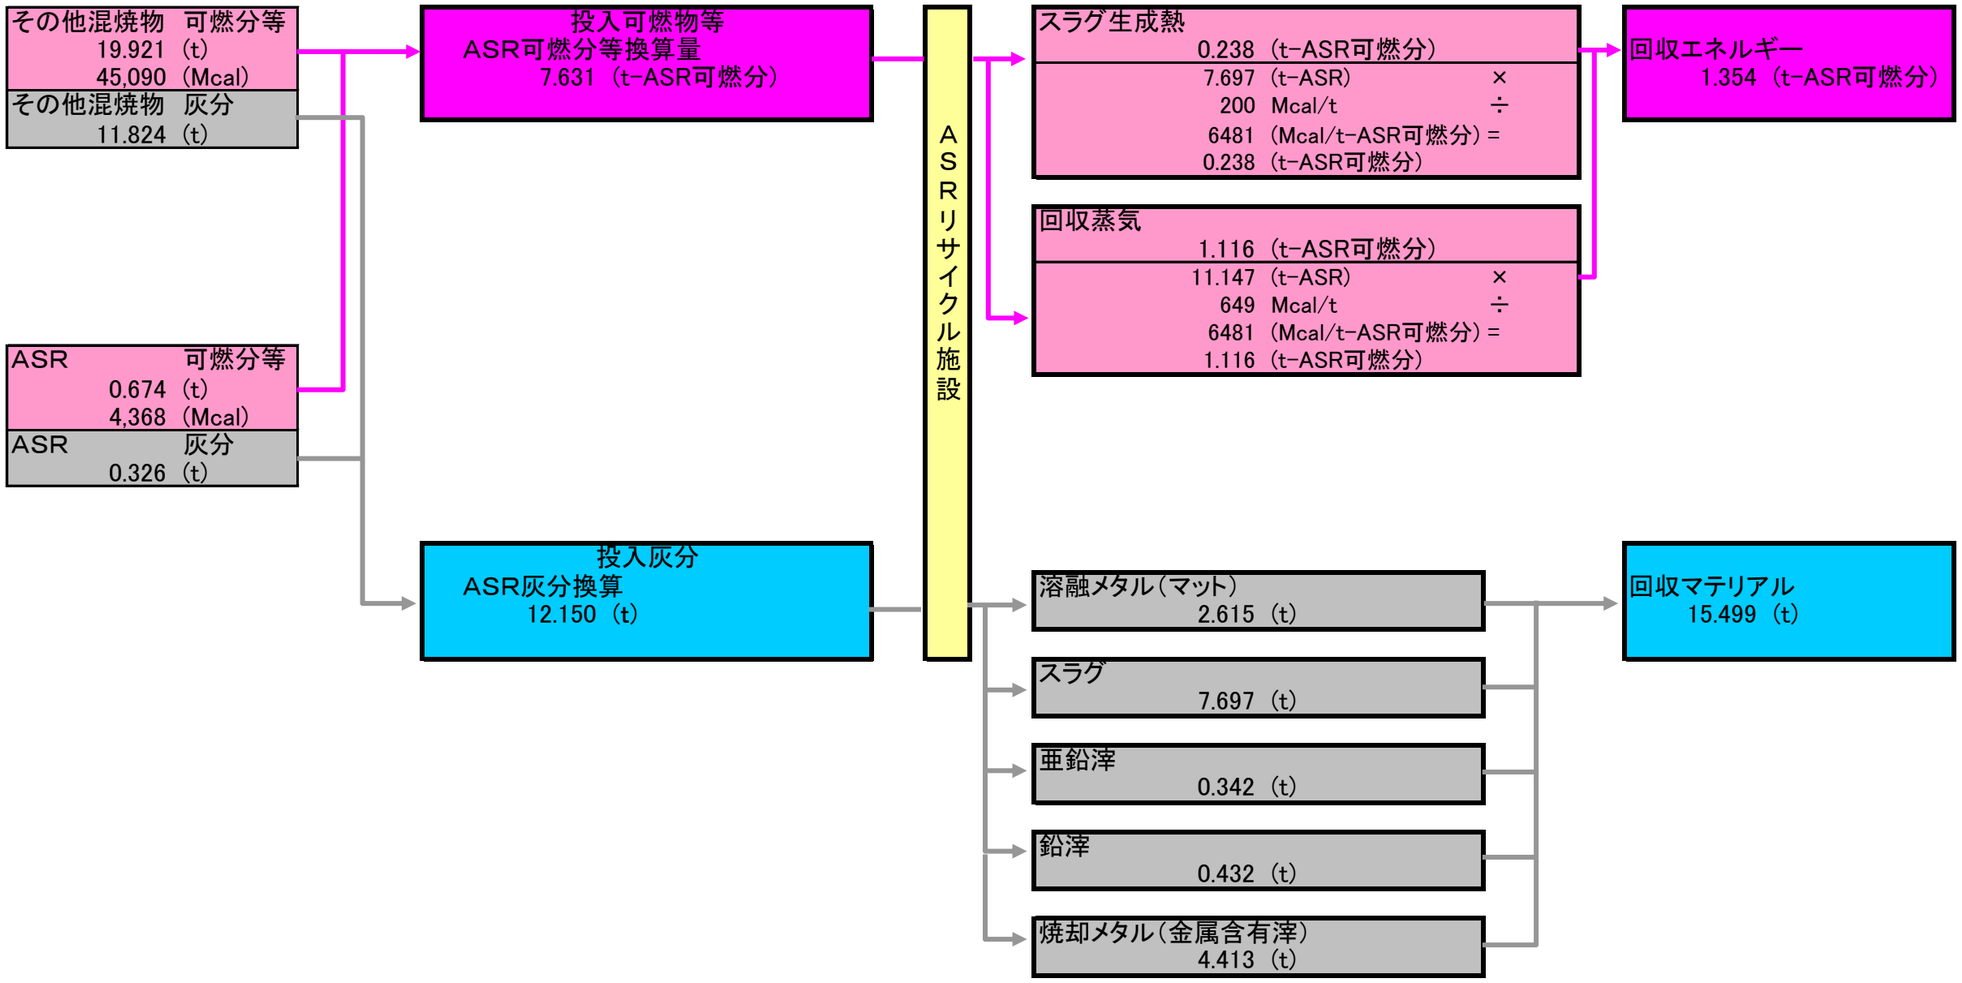

投入可燃分等	7.631	(t-ASR可燃分)
+投入灰分	12.150	(t)
投入計	19.781	(t)

回収エネルギー	1.354	(t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	15.499	(t)
回収計	16.853	(t)

回収計	16.853	(t)
÷ 投入計	19.781	(t)
ASR投入施設活用率	**0.85**	