# JX金属環境株式会社　2016年度 ASR投入施設活用率

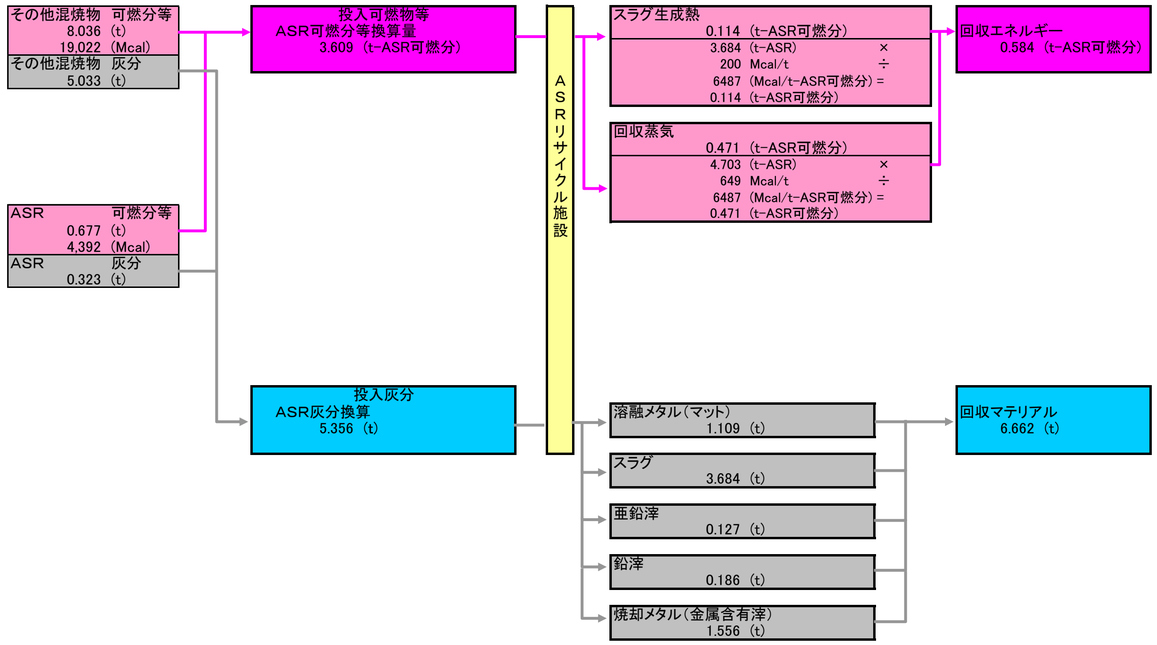


| | | |
|---|---|---|
| 投入可燃分等 | 3.609 | (t-ASR可燃分) |
| +投入灰分 | 5.356 | (t) |
| 投入計 | 8.965 | (t) |

| | | |
|---|---|---|
| 回収エネルギー | 0.584 | (t-ASR可燃分) |
| +回収マテリアル | 6.662 | (t) |
| 回収計 | 7.246 | (t) |

| | | |
|---|---|---|
| 回収計 | 7.246 | (t) |
| ÷ 投入計 | 8.965 | (t) |
| ASR投入施設活用率 | **0.81** | |