


# JX金属環境株式会社 2018年度 ASR投入施設活用率

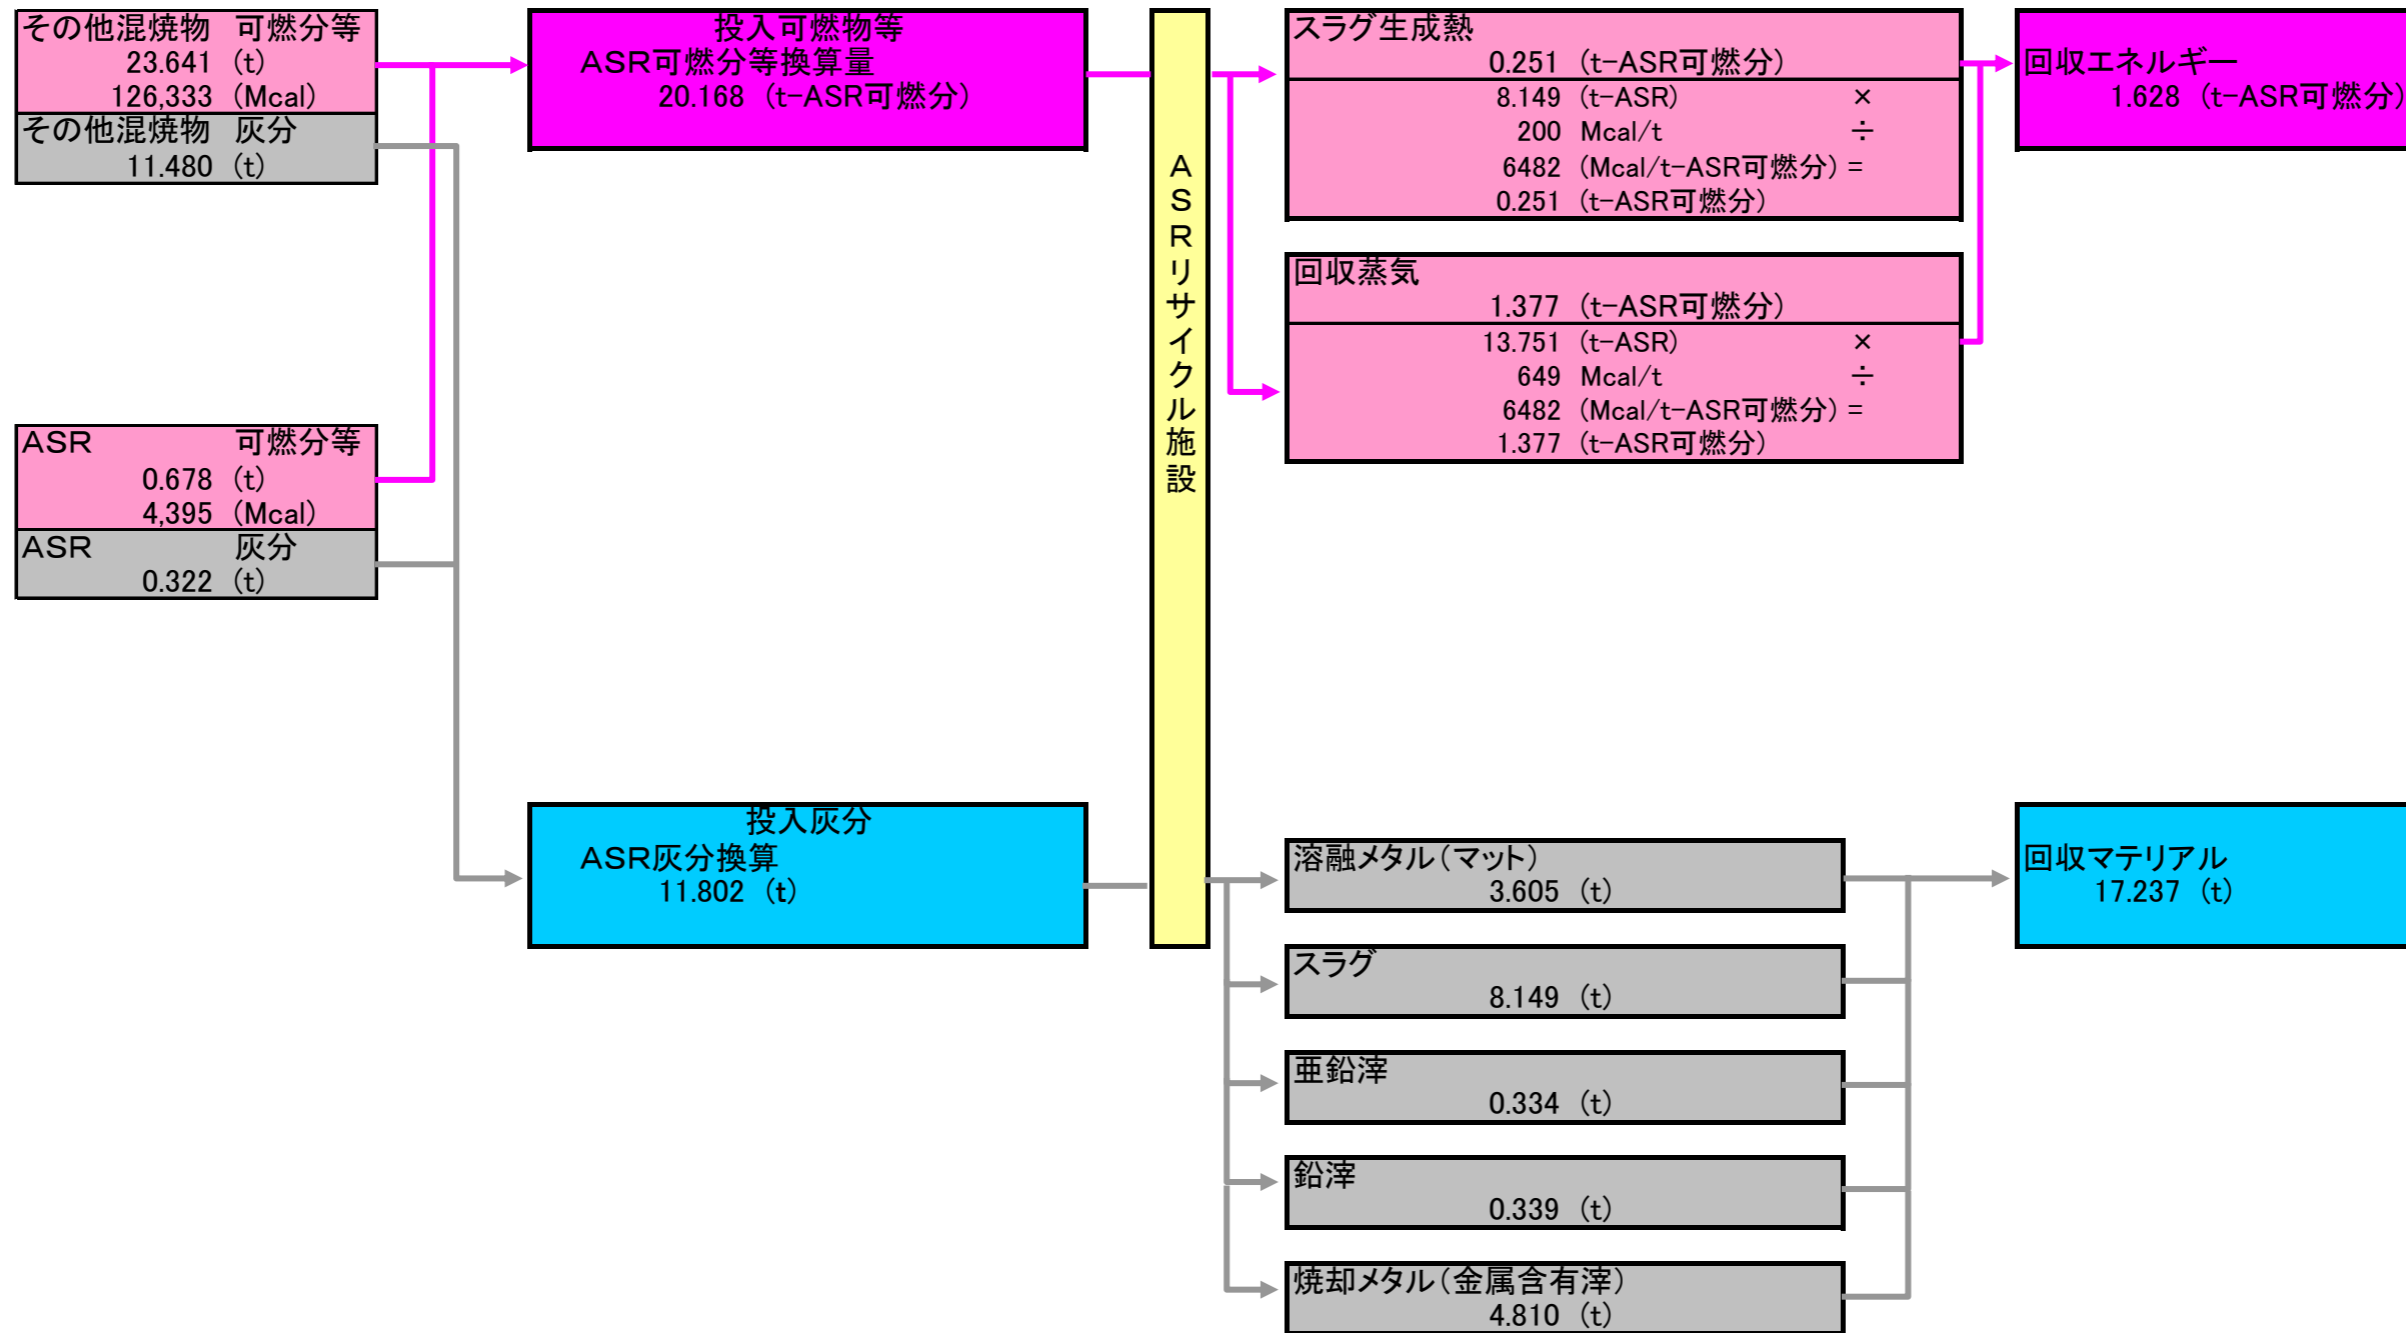

投入可燃分等	20.168 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	11.802 (t)
投入計	31.970 (t)

回収エネルギー	1.628 (t-ASR可燃分)
+回収材料	17.237 (t)
回収計	18.865 (t)

回収計	18.865 (t)
÷ 投入計	31.970 (t)
<b>ASR投入施設活用率</b>	<b>0.59</b>