


JX金属環境株式会社 2019年度 ASR投入施設活用率

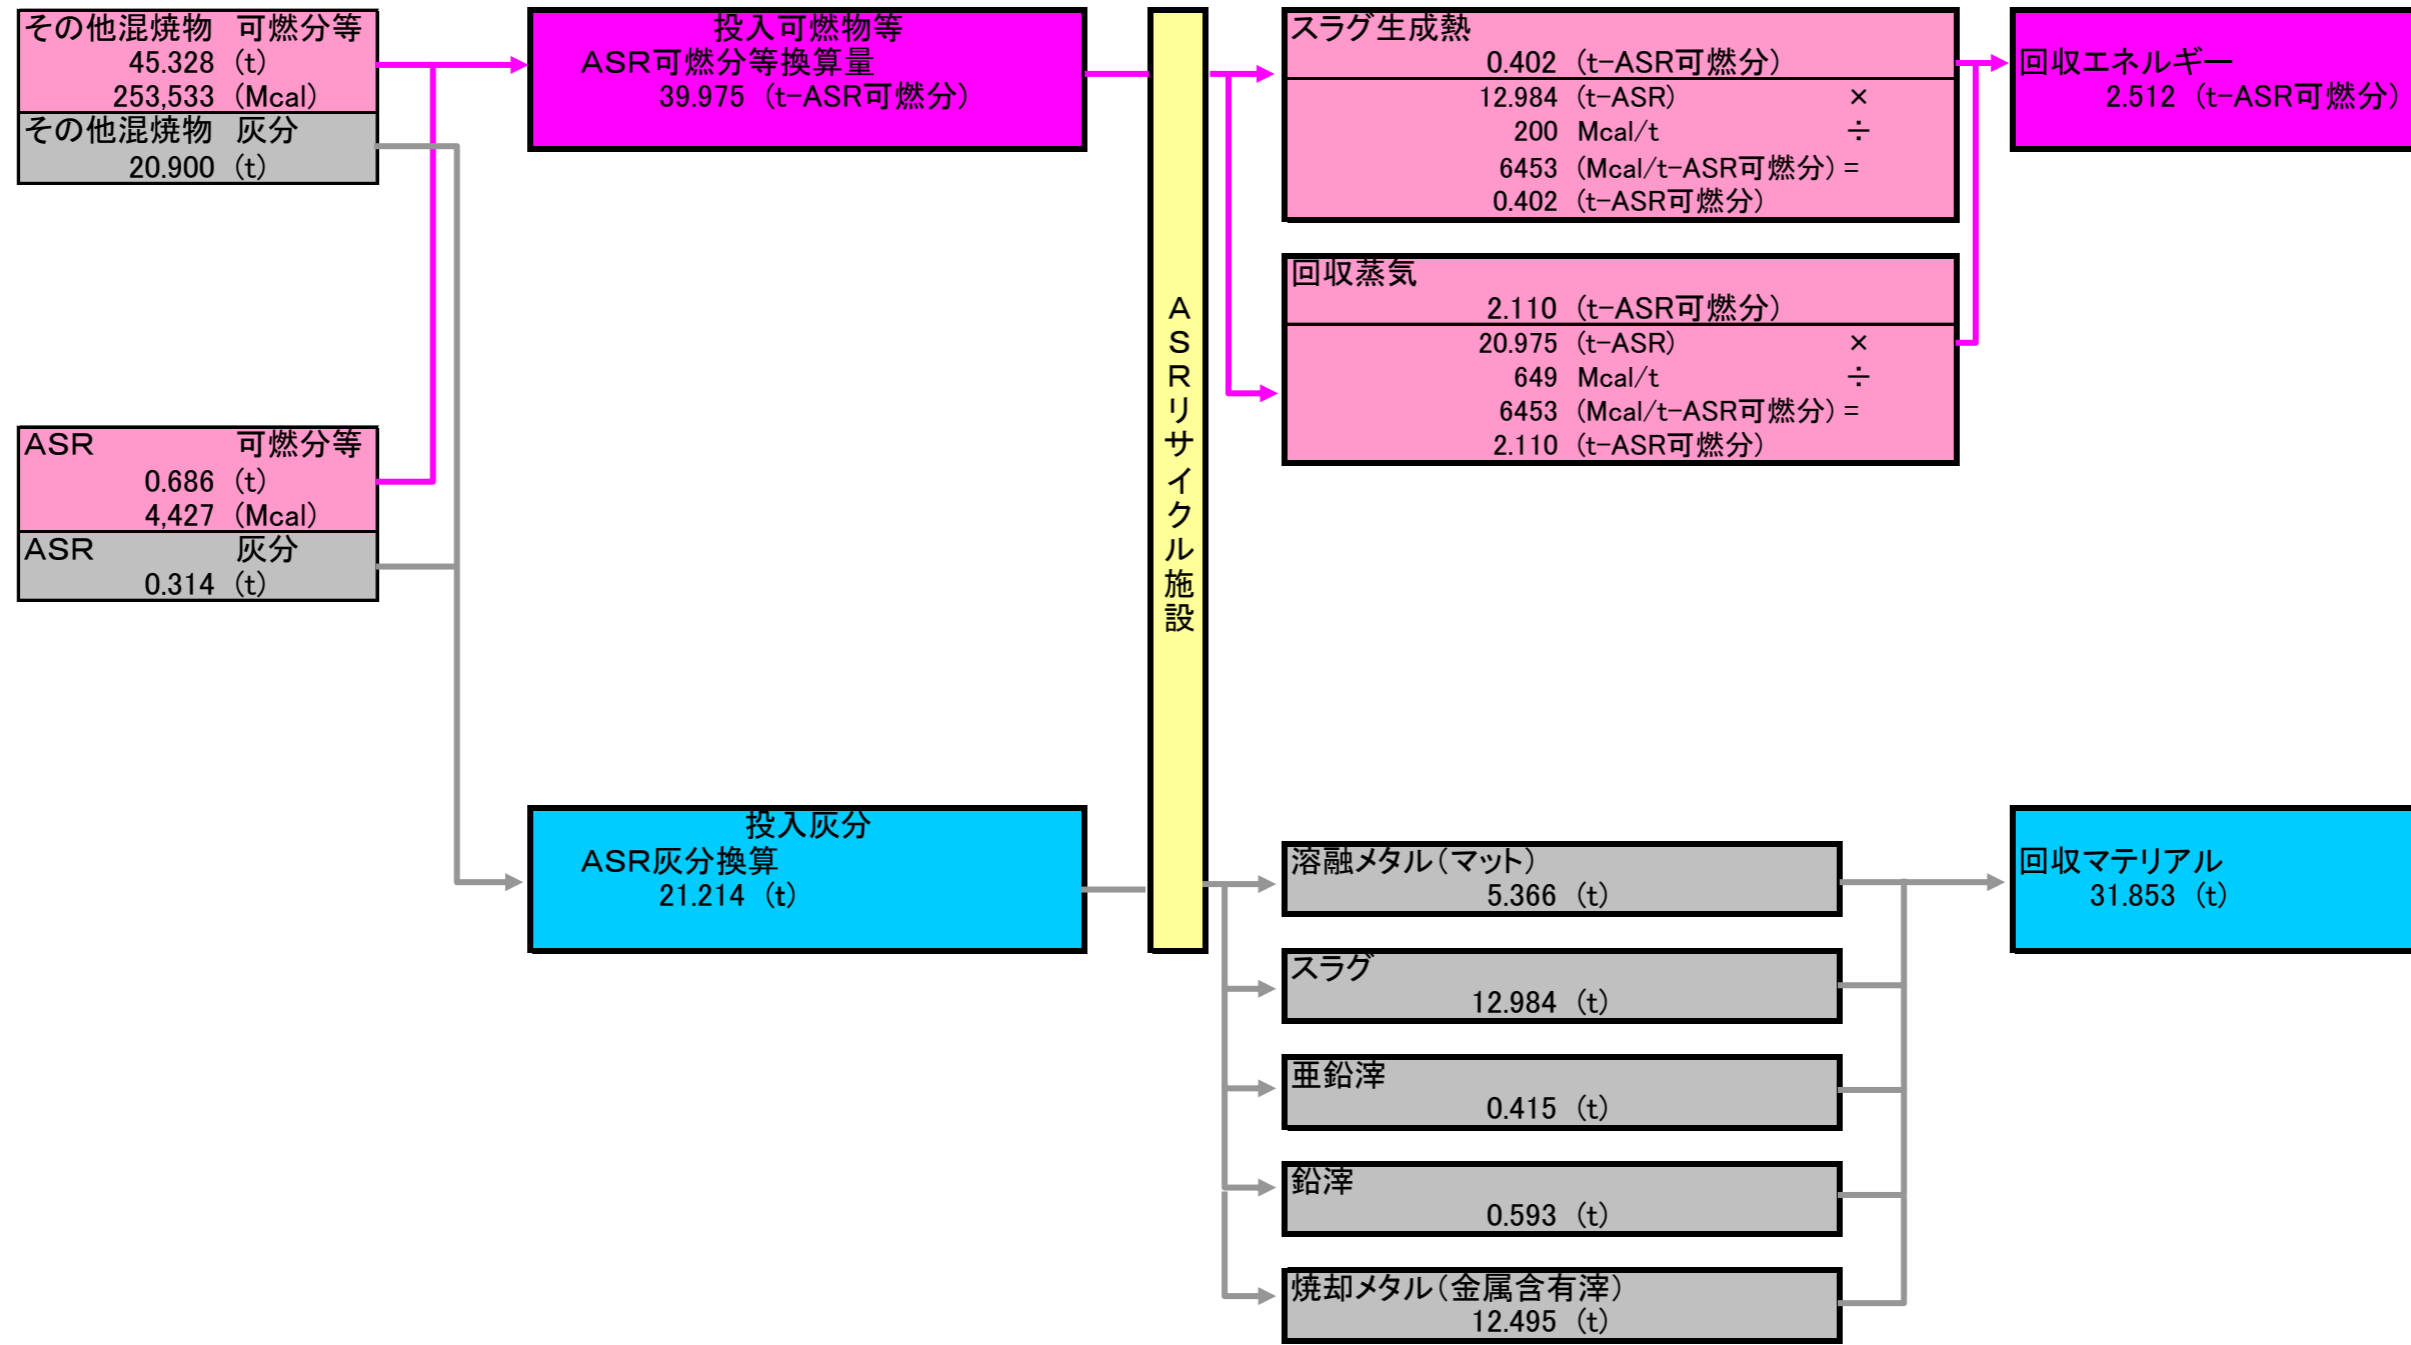

投入可燃分等	39.975 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	21.214 (t)
投入計	61.189 (t)

回収エネルギー	2.512 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	31.853 (t)
回収計	34.365 (t)

回収計	34.365 (t)
÷ 投入計	61.189 (t)
ASR投入施設活用率	0.56