


JX金属環境株式会社 2020年度 ASR投入施設活用率

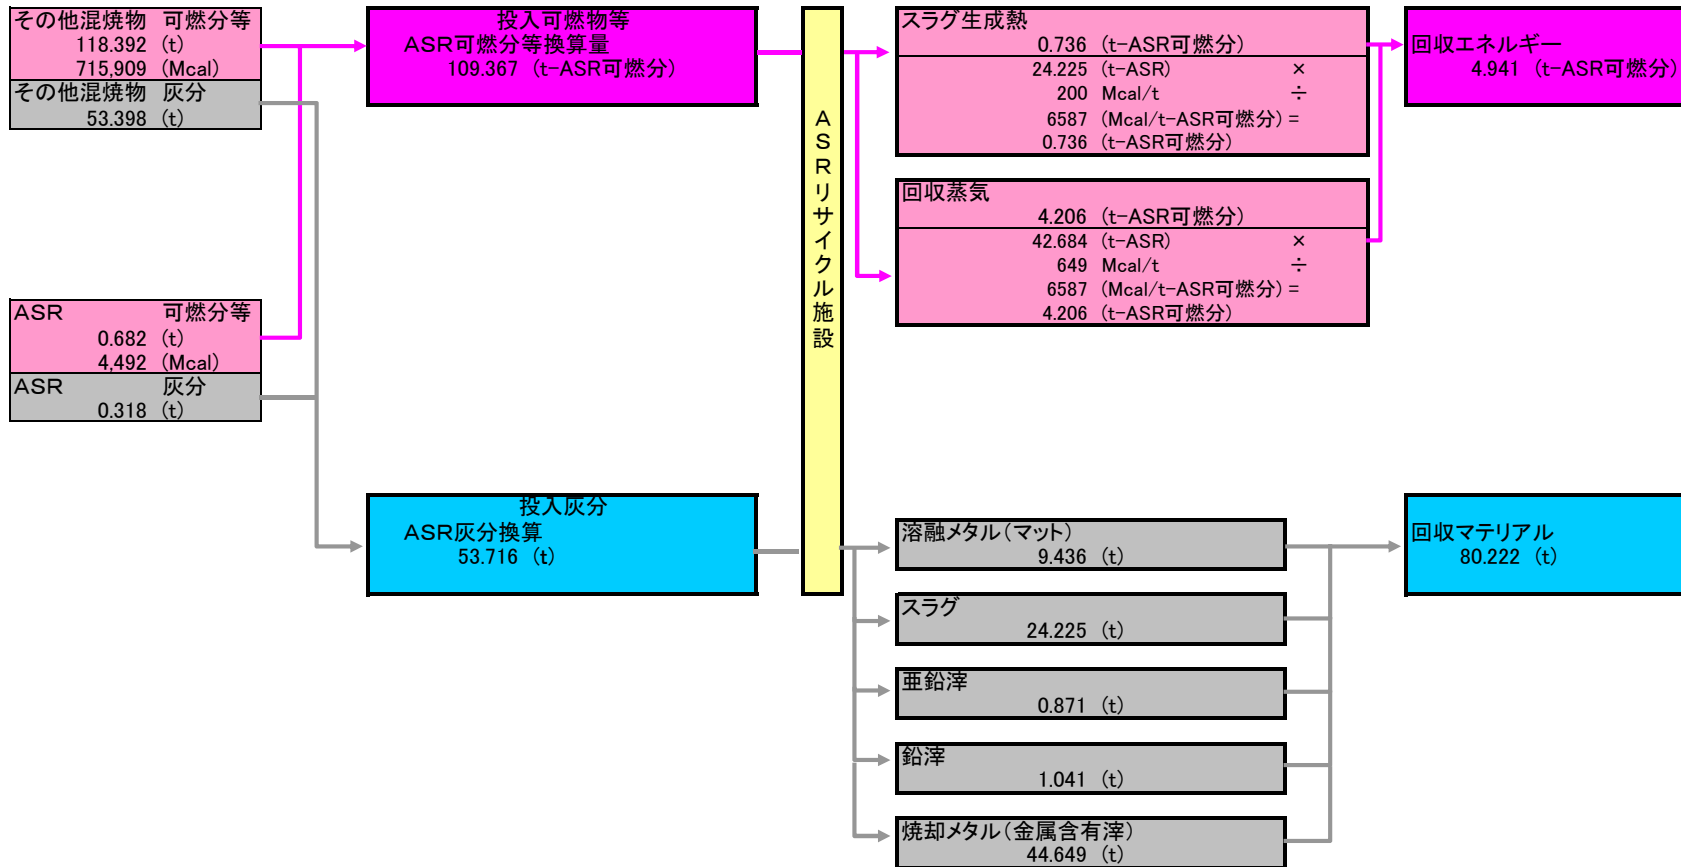

投入可燃分等	109.367 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	53.716 (t)
投入計	163.083 (t)

回収エネルギー	4.941 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	80.222 (t)
回収計	85.163 (t)

回収計	85.163 (t)
÷ 投入計	163.083 (t)
ASR投入施設活用率	0.52